



CX HANDKETTENZUG

250 kg bis 1.000 kg Traglast

DER KLEINE - LEICHT UND KOMPAKT

- ▶ Traglasten von 250 kg - 1.000 kg
- ▶ Aluminiumgehäuse mit versenkten Bolzen
- ▶ Minimale Bauhöhe und extrem leichte Ausführung
- ▶ 2-stufiges Präzisionsgetriebe für geringe Handbedienkraft
- ▶ Überlastschutz als Standard
- ▶ Geschmiedete Haken mit großem Innendurchmesser
- ▶ Betriebstemperatur von -40°C bis +60°C
- ▶ Vernickelte Qualitäts-Lastkette der Güteklasse T, Ausführung V (1.000 N/mm²) gemäß Norm EN 818-7
Mindestanforderung: 800 N/mm²

DGUV-GS Zertifiziert:

- ▶ Die KITO Handkettenzüge CX003 und CX005 sind mit dem GS-Siegel „Geprüfte Sicherheit“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) ausgezeichnet.



CX003



CX005



CX010



CX010

Kompaktes Design

Hochwertiges Aluminiumgehäuse ohne hervorstehende Bolzen. Ergonomisch, leicht und minimierte Verletzungsgefahr.

Stahlrahmen

Wärmebehandelter Stahlrahmen mit Lager für Getriebe und Lastrad. Sorgt für stabile und sichere Drehung von Getriebe und Ritzelwelle.

Vernickelte Lastkette

Güteklasse T, Ausführung V (G100) gemäß Norm EN 818-7, Bruchkraft 1000 N/mm²

Großer Innendurchmesser

Ober- und Unterhaken haben einen besonders großen Innendurchmesser. Ausreichend Platz für Anschlagmittel.

Hohe Korrosionsbeständigkeit


Gehäuse, Last- und Handkette. Ideal für den Außeneinsatz.

Twist Checker als Standardausstattung beim CX010

Ermöglicht eine schnelle und leichte Überprüfung, ob die Kette verdreht ist.

Hakenmaulsicherung

Am Ober- und Unterhaken mit geführter Hakenverriegelung. Verhindert das ungewollte Herausrutschen von Anschlagmitteln.

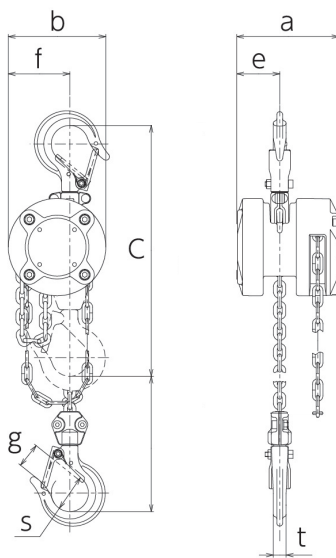

Technische Daten

Typ	Traglast kg	Standard-Hubhöhe m	Länge der Handkette, gefaltet m	Kraftaufwand Volllast daN	Eingeholte Handkette für 1m Hub m	Lastket-tendurchmesser mm	Strang-zahl	Eigen-gewicht kg	Gewicht je m Mehrhub kg	Abmessungen in mm							
										a	b	c	e	f	g	s	t
CX003	250	3,0	3,0	14,7	33,8	3,2 x 9,0	1	2,4	0,4	88	84	217	37	53	21	32	11
CX005	500	3,0	3,0	18,7	42,8	4,3 x 12,0	1	4,5	0,9	101	102	260	44	66	24,5	35,5	12
CX010	1.000	3,0	3,0	19,3	85,6	4,3 x 12,0	2	7,3	1,8	103	122	360	44	87	29	42,5	15