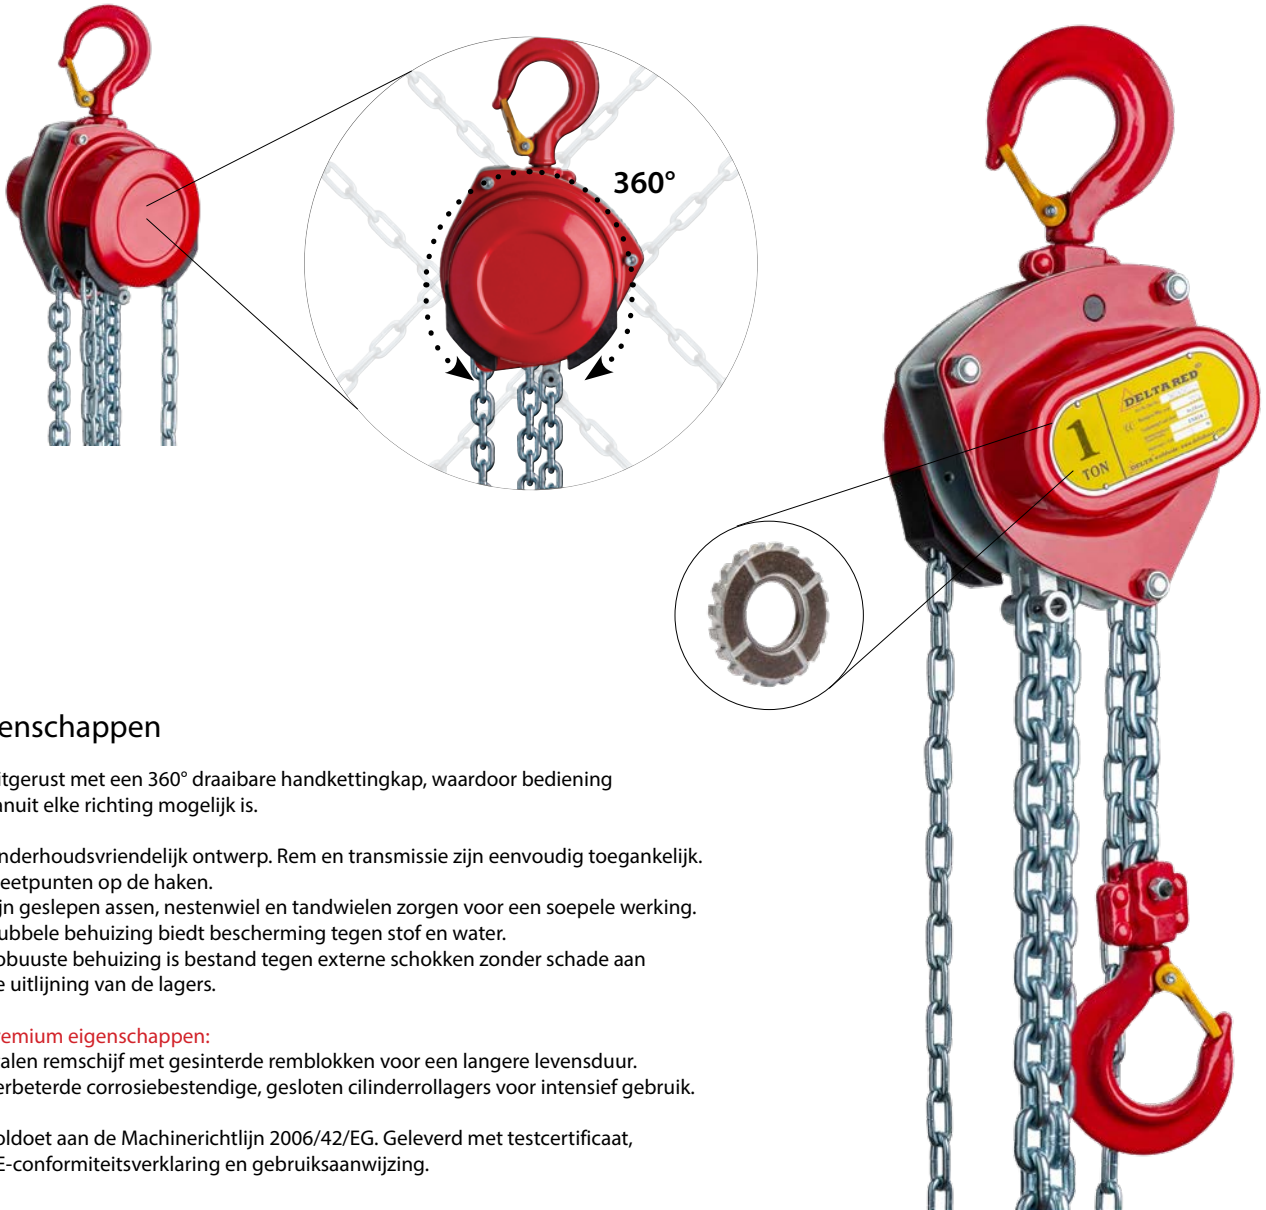


**Premium** Handkettingtakel 360°
 **Eigenschappen**

- » Uitgerust met een 360° draaibare handkettingkap, waardoor bediening vanuit elke richting mogelijk is.
- » Onderhoudsvriendelijk ontwerp. Rem en transmissie zijn eenvoudig toegankelijk.
- » Meetpunten op de haken.
- » Fijn geslepen assen, nestenwiel en tandwielen zorgen voor een soepele werking.
- » Dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water.
- » Robuuste behuizing is bestand tegen externe schokken zonder schade aan de uitlijning van de lagers.

**Premium eigenschappen:**

- » Stalen remschijf met gesinterde remblokken voor een langere levensduur.
- » Verbeterde corrosiebestendige, gesloten cilinderrollagers voor intensief gebruik.
- » Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Artikelnummer	Capaciteit	Parten	Specificaties					
			Hijsketting	Handketting	Inspanning voor max lading	Handketting voor 1m lift	Netto gewicht	Extra gewicht
	ton		Øxmm	Øxmm	N	m	kg *	kg/m **
DR.0.36001000	1,000	1	6 x 18	5 x 25	290	56	6,2	1,7
DR.0.36002000	2,000	1	8 x 24		387	66	11,9	2,3

\* zonder last- en handketting \*\* per meter hijshoogte voor last- en handketting

Specificaties	
Haken	Gesmede stalen haken met gegoten klep
Lastketting	Gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7-T
Handketting	Gegalvaniseerde handketting
Bedrijfstemperatuur	-10°C - +60°C
ATEX zone	Niet geschikt
Lading type	Goederen, mag niet gebruikt worden om personen te hijsen of te vervoeren

Beveiliging	
Overlastbeveiliging	Zonder overlastbeveiliging
Rem	Automatische veiligheidsrem met dubbele pallen. Stalen remschijf met gesinterde remblokken voor een langere levensduur.